


GRANULE FLEXI®

EFEKTIVNÍ VE SVÉ FLEXIBILITĚ



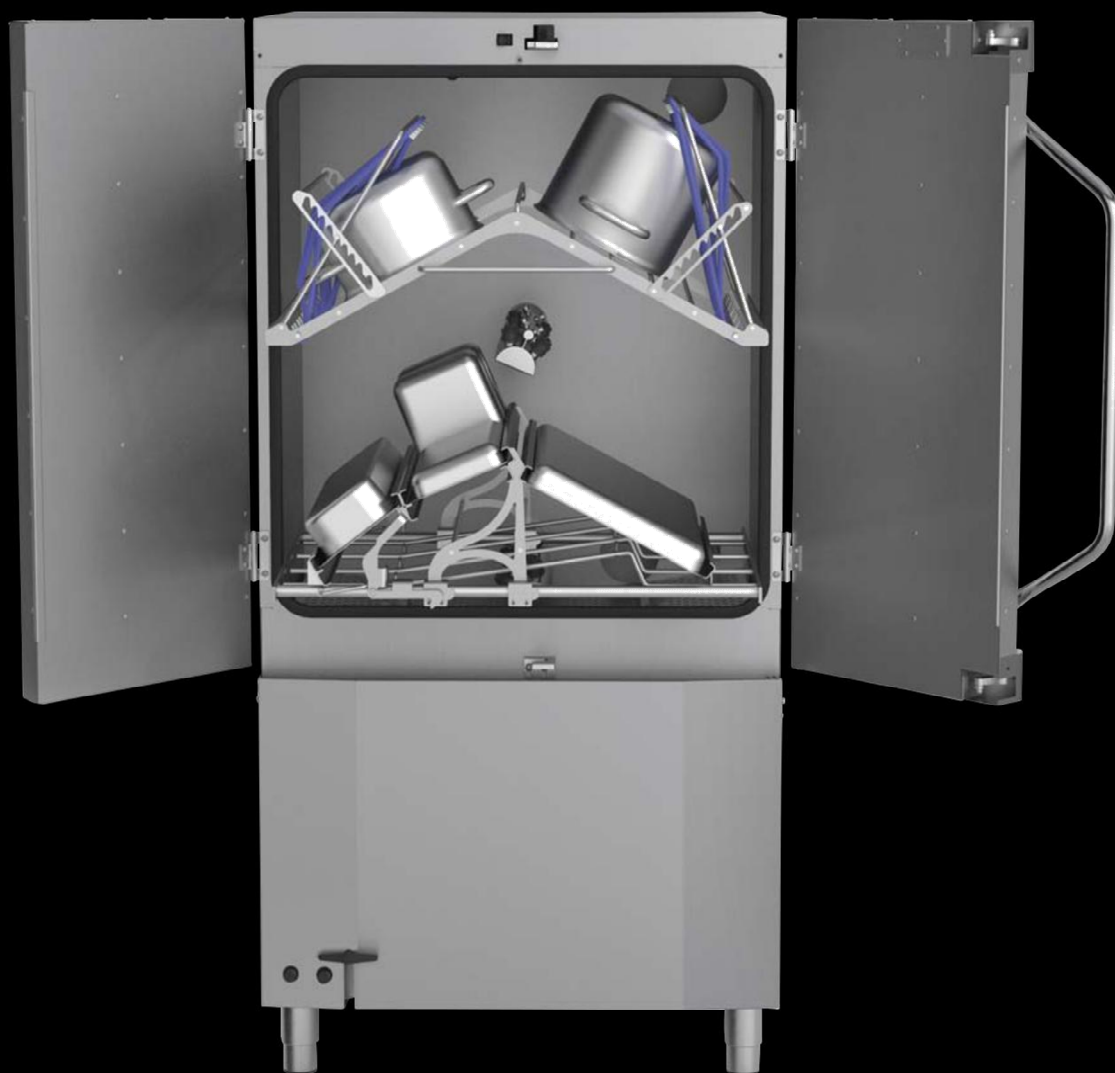

ČISTÁ SÍLA

V profesionální kuchyni nemůžete trávit příliš mnoho času mytím nádobí. Myčky Granule švédské firmy GRANULDISK vám nabízejí inovativní a výkonnou technologii, která zefektivňuje mytí nádobí. Větší důraz na potraviny - méně zdrojů na mytí nádobí.

Tradiční mytí nádobí bylo vždy pracným a na zdroje náročným úkonem ve všech profesionálních kuchyních. Technologie GRANULDISK to ale zcela obrátila a vnesla revoluci do mytí nádobí, čímž usnadnila tuto náročnou práci. Naše PowerGranules® vyčistí hrnce mechanicky pomocí vysokotlaké vody a malého množství chemikálií. I nepoddajné zbytky jídla se odstraňují snadno. Tato technologie též šetří energii, čas i peníze a zároveň omezuje dopady na životní prostředí a zlepšuje pracovní prostředí.

Při manuálním mytí je potřeba nádobí namáčet a drhnout v dřezech plných vody. Koncepce GRANULDISK představuje něco zásadně odlišného. Naše myčky nádobí se postarají o celou práci, a eliminují tak potřebu předmytí. Tuto koncepci nazýváme jednoduše „No Pre-Washing“ (Bez předmytí). Za pouhých několik minut bude vaše nádobí viditelně i hygienicky čisté, a to díky výkonu, který je obdobný, jako kdyby tisíce lidských rukou myly nádobí. Ve výsledku je mytí efektivnější a obejde se bez věcí, které stojí peníze a jež mají dopad na životní prostředí.



ŘEKNĚTE ANO KONCEPCI NO PREWASHING



Není potřeba namáčení.




Není potřeba drhnutí.



Není potřeba předmytí. PowerGranules® eliminují potřebu předmytí. Stačí jen oškrábat nádobí, stisknout tlačítko a nechat myčku dělat její práci.



Ze špinavého nádobí se stane čisté za pouhé 2 minuty,
a to pomocí Powergranules®, vody a malého množství chemických látek.

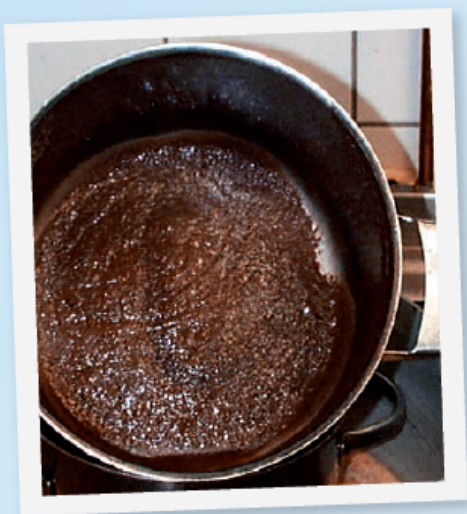

Mytí nádobí je často práce s připáleným nebo přischlým jídlem. Abyste dosáhli dobrých a rychlých výsledků, musíte zapojit vynikající mycí metodu. Když se naše Powergranules® dají do pohybu, je to výkon, jako kdyby tisíce lidí myly nádobí ručně. Společně s vysokotlakou vodou

a malým množstvím chemické látky naše PowerGranules® mechanicky očistí vše, co vychází z profesionální kuchyně. Dokonce i nepoddajné jídlo lze odstranit snadno. Pokaždé, když mycí program skončí, zůstane jen jedna věc - nádobí, které je jednak viditelně, jednak hygienicky čisté.



GRANULE FLEXI®

Pro různé potřeby malých a středních kuchyní je nutná myčka nádobí, která je všestranná a zároveň kompaktní. Granule Flexi® je efektivní řešení, jež je ideální pro kuchyně à la carte, kde se myjí nádoby různých druhů, i kuchyně Gastronorm.

Snadnost použití Granule Flexi® je dokonalým řešením pro kuchyně, kde se připravuje až 500 pokrmů denně. I když je tento přístroj velice kompaktní a zabírá jen málo místa, jeho kapacitu lze srovnat s většími myčkami nádobí. Za jednu hodinu zvládne umýt až 96 GN 1/1 (s hloubkou 200 mm) nebo 192 GN 1/2.

V její flexibilitě spočívá velká výhoda. Granule Flexi® jsou k dostání ve dvou verzích. Edice Flexible je určena pro účinné čištění nádob a hrnců Gastronorm, misek, nádobí, pánví i grilovacích roštů. Druhá verze - edice Gastronorm - se dokonale hodí pro kuchyně, které používají pro přípravu pokrmů jen řadu Gastronorm. Myčka nádobí je pak vybavena vložkou, která usnadňuje mytí všeho, od malých GN 1/9 po velké GN 2/1.



OVLÁDACÍ PANEL.

Uživatelská přívětivost je vždy základním faktorem na našich ovládacích panelech a displejích, symbolům i zprávám lze snadno porozumět, a tudíž je jednoduché zvolit ten správný mycí program. Vyberte si program s PowerGranules nebo bez nich i z délek programu Eco, Short (krátký) nebo Normal (běžný). Když je myčka v provozu, rozsvítí se červený indikátor a displej se přemění v odpočítávací časovač, který zobrazuje zbývající dobu pomocí velkých číslic.

Vždy se na displeji objevují teploty mycí i oplachovací nádrže a jednoduchým příkazem si můžete prohlédnout data

HACCP pro až 200 předchozích mycích programů.

Zabudovaná funkce GD Memo™ využívá displej na ovládacím panelu, aby vás automaticky informovala o nutnosti výměny PowerGranules®, mycí vody a také nezbytnosti servisu.



Barevné indikátory vám snadno nabídnou přehled o tom, zda myčka pracuje (červený), je připravena na naložení nebo vykládku nádobí (zelený).

PROTOKOL HACCP.

Operační systém v myčkách GRANULDISK zaznamenává všechny nezbytné informace HACCP pro až 200 mycích cyklů, a to díky integrované vlastnosti protokolu HACCP.

Data, která obsahují cenné informace, například teploty mycí a oplachovací vody, délky programů, přerušení a výstrahy, jsou srozumitelná a pomáhají vám zajistit, aby vaše mytí nádobí bylo vždy v souladu s protokolem HACCP.

K datům se snadno dostanete a prohlédnete si je na displeji ovládacího panelu. Lze je rovněž stáhnout na paměť USB prostřednictvím zabudovaného portu USB. Flexibilní formát .txt lze uložit tak, jak je, popřípadě ho můžete importovat do různých počítačových programů, například ho můžete přidat do svých protokolů HACCP



ÚČINNOST.

GRANULDISK zvyšuje účinnost v oblasti mytí - při jednom z nejméně vděčných úkolů v kuchyni.

EKOLOGIE.

Omezte dopad na životní prostředí pomocí GRANULDISK - snižte spotřebu vody, elektrické energie i chemikálií na polovinu.

VYNIKAJÍCÍ HYGIENA.

Po skončení mycího programu vám zaručujeme hygienicky čisté nádobí při povrchové teplotě alespoň 72 °C.

ERGONOMIE.

Lepší pracovní prostředí a snadnější pracovní den - pro všechny zúčastněné.

ČAS NAVÍC.

Mytí 96 GN 1/1 s Granule Flexi® vám potrvá hodinu - namísto 3 až 4 hodin, pokud byste je myli ručně.

FINANCE.

Investice do řešení GRANULDISK se opravdu vyplatí - a to dříve, než si myslíte! U našich zákazníků je doba návratnosti obvykle kratší než 24 měsíců.

POWERGRANULES®

PowerGranules® jsou speciálně navrženy pro použití s produkty GRANULDISK.

PowerGranules® jsou vyrobeny z plastu, jenž byl testován a schválen pro kontakt s potravinami. Jedinečný mix velikostí a složení materiálů zajišťuje výjimečné odstraňování nečistot.
10 litrů | Výr. č. 22633 20 litrů | Výr. č. 22634



ÚDRŽBA

Každodenní čištění je stejně důležité jako pravidelný servis. Zajistíte tak optimální výsledky mytí, snadný a bezstarostný provoz a z dlouhodobé perspektivy i delší životnost vaší myčky.

Zaručujeme vám dostupnost náhradních dílů po dobu alespoň 10 let poté, co bude model stažen z výroby. Zajistěte, aby servis a údržbu prováděl certifikovaný partner společnosti GRANULDISK.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení	Verze Gastronorm nebo Flexible
Vnější rozměry	1 770 (±25 mm) x 845 x 965 mm (V x Š x H)
Objem nákladového prostoru	205 litrů (Š 600 x V 650 x H 530 mm)
Hmotnost	372 kg (naplněná myčka) 274 kg (prázdná myčka)
Objem mycí nádrže	84 litrů
Objem granulí	6 litrů
Teplota mycí vody	65 °C
Teplota oplachové vody	85 °C
Mycí programy s Granulemi	ECO; 2 min., 30 s Short (krátký); 4 min., 40 s*** Normal; 6 min., 40 s***
Mycí programy bez Granulí	ECO; 2 min., 30 s Short (krátký); 3 min., 40 s*** Normal; 5 min., 40 s***
Max. kapacita za hodinu	96 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob
Běžná kapacita za hodinu	84 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob
Kapacita během programu	4 GN1/1 nebo 8 GN1/2 nebo 1x GN2/1 + 2x GN1/1, až do hloubky 200 mm nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Objem oplachové vody	4 litry / program ECO 8 litrů / programy Short a Normal Pro dosažení 3 600 HUE podle NSF/ANSI 3 je potřeba 8 litrů.
Dostupné napětí**	3~ 400 V/50 Hz + PE 3~ 415 V/50 Hz + PE 3~ 230 V/50 nebo 60 Hz + PE
Pojistky, napojení teplé vody	25A (400V, 415A), 40A (230V)
Pojistky, napojení studené vody	32A (400V, 415A)
Max. výkon, napojení teplé vody	12.3
Max. výkon, napojení studené vody	17.3
Motor mycího čerpadla	3 kW
Motor oplachového čerpadla	0.37 kW
Topné těleso mycí nádrže*	9 kW, (14 kW napojení studené vody)
Topné těleso oplachové nádrže*	9 kW, (14 kW napojení studené vody)
Stupeň krytí	IPX5
Úroveň akustického tlaku	<70 dB(A)
Teplá voda	½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani voda destilovaná.
Tlak vody/průtok (teplá voda)	1–6 bar, 15 litrů za minutu
Studená voda	½" (DN15), 3–10 °dH
Tlak vody/průtok (studená voda)	3–6 bar, 15 litrů za minutu
Doporučená kapacita ventilace	500 m³/h (bez redukce páry) 150 m³/h (s redukcí páry) Poznámka: Redukce páry je namontována ze závodu pro Granule Flexi®. U programů ECO se ze závodu namontovaná redukce páry neaktivuje.
Odtoková trubka	Průměr trubky 32 mm
Odtok	Požadovaná kapacita 50 l/min. Myčku nesmíte ukládat přímo nad odtok.
Mycí a sušicí prostředek se vyžaduje	Mycí a sušicí prostředek: signál 230 VAC je dostupný v samostatné svorkové skříni. Max. celkové zatížení 0,5 A.

* Neppracují souběžně. **Podrobnější informace o konkrétních údajích dodávaných strojů uvádíme na výkonostním štítku stroje.*** O 1 min. delší s redukcí páry.
Granule Flexi® se dodávají s dvoumetrovým napájecím kabelem (bez zástrčky), jenž slouží pro připojení ke schválenému hl. spínači. Hlavní spínač není součástí dodávky.



VYSOKÁ KAPACITA.

Umývá 4 GN1/1 na program až 96 GN1/1 nebo 192 GN1/2 za hodinu.



ČASOVÁ ÚSPORA.

Čistí hrnce i pánve už za 2,5 minuty - není potřeba předmytí.



ÚSPORA VODY.

Program ECO ušetří až 1100 litrů za den a až 330 000 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (400 pokrmů za den, 300 dní v roce).



ÚSPORA CHEMIKÁLIÍ.

Ušetří až 2.2 litrů za den a až 660 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (400 pokrmů za den, 300 dní v roce).



POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST.

Všechny programy myčky GranuleFlexi® splňují hygienické požadavky normy DIN 10512.

PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Granule Flexi přichází na trh ve 2 různých verzích se standardním i individuálním balíčkem příslušenství. Vyberte si takovou verzi, která co nejlépe vyhovuje vašim potřebám a zdokonalte ji jedním či více druhy příslušenství.



www.granuldisk.com/granule-flexi-accessories

Bližší informace o instalaci a o celém rozsahu dostupného příslušenství získáte ze stránek www.granuldisk.com.



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE FLEXI® EDICE GASTRONORM.

Standardní dodávka Granule Flexi® edice Gastronorm obsahuje myčku Granule Flexi a níže uvedené příslušenství.



GRANULE FLEXI® EDICE GASTRONORM.

Stroj obsahující port USB pro HACCP Log, GDMemo™, jednotku pro redukci páry, vzduchovou mezeru AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 1 ks 13465 Pevná vložka pro nádoby GN
- 1 ks 13463 Nastavitelná vložka pro nádoby GN a hrnce
- 1 ks 6000370 Krátká ostříkovací trubka
- 1 ks 21838 Škrabka
- 1 ks 13424 Sběrná nádrž na granule, 6 litrů
- 6 litrů PowerGranules® (v přístroji)



PEVNÁ VLOŽKA PRO NÁDOBY GN.

VÝR. Č. 13465

Pro umístění GN1/1-1/9 až do hloubky 200 mm. Kapacita 2 GN1/1 až do hloubky 200 mm nebo obdobných malých nádob GN.



NASTAVITELNÁ VLOŽKA PRO NÁDOBY GN A HRNCE.

VÝR. Č. 13463

Kapacita: 2 GN1/1 až do hloubky 200 mm nebo 1 GN2/1 nebo 1-3 hrnce.



KRÁTKÁ OSTŘIKOVACÍ TRUBKA

VÝR. Č. 6000370

Krátká ostříkovací trubka pro použití při mytí velkých hrnců spolu s univerzální vložkou.



SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE

VÝR. Č. 13424



ŠKRABKA

VÝR. Č. 21838

Pro škrábání před mytím.



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE FLEXI® EDICE FLEXIBLE.

Standardní dodávka Granule Flexi® edice Flexible obsahuje myčku Granule Flexi a níže uvedené příslušenství.



GRANULE FLEXI® EDICE FLEXIBLE.

Stroj obsahující port USB pro HACCP Log, GDMemo™, jednotku pro redukci páry, vzduchovou mezeru AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 1 ks 14454 Flexibilní vložka pro nádoby GN a smíšené nádoby
- 1 ks 13463 Nastavitelná vložka pro nádoby GN a hrnce
- 1 ks 6000370 Krátká ostříkovací trubka
- 1 ks 21838 Škrabka
- 1 ks 13424 Sběrná nádrž na granule, 6 litrů
- 6 litrů PowerGranules® (v přístroji)



NASTAVITELNÁ VLOŽKA PRO NÁDOBY GN A HRNCE.

VÝR. Č. 13463

Kapacita: 2 GN1/1 až do hloubky 200 mm nebo 1 GN2/1 nebo 1-3 hrnce.



FLEXIBILNÍ VLOŽKA PRO NÁDOBY GN A SMÍŠENÉ NÁDOBÍ.

VÝR. Č. 14454

Pro uložení nádob GN, misek, kastrolů, cedníků atd., včetně 1 náhradního pryžového pásu.

Kapacita: 2 GN1/1 až do hloubky 200 mm nebo smíšené nádoby.



KRÁTKÁ OSTŘÍKOVACÍ TRUBKA

VÝR. Č. 6000370

Krátká ostříkovací trubka pro použití při mytí velkých hrnců spolu s univerzální vložkou.



SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE

VÝR. Č. 13424



ŠKRABKA

VÝR. Č. 21838

Pro škrábání před mytím.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.


Každý díl příslušenství, který je obsažen ve standardní dodávce, je rovněž k dostání i na objednávku. Stejně tak si můžete objednat i řadu dalších užitečných doplňků. Jaké jsou potřeby vašeho mytí?



KOŠ S VÍKEM.

VÝR. Č. 21477

Pro naběračky, šlehací metly do délky 500 mm.



VLOŽKA PRO POKLIČKY A PODNOSY (VELIKOSTI GN).

VÝR. Č. 6001147


Pro uložení mírně znečištěných plochých podnosů nebo pokličky velikosti GN. **Kapacita:** 10 ks



VLOŽKA PRO PEKAŘSKÉ PLECHY

VÝR. Č. 13744

600 x 400 mm, S 20mm okrajem. **Kapacita:** 8 ks



DRŽÁK PRO ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

VÝR. Č. 6001159

Pro uložení vložek a příslušenství, které zrovna nepoužíváte. Zavěste na kteroukoli stranu stroje.



VLOŽKA PRO VELKÉ PODNOSY (MIMO ROZMĚRY GN).

VÝR. Č. 13736

Kapacita: 8 pekařských plechů 655 x 450 mm, s okrajem 25 mm, nebo pro 8 velkých podnosů 690 x 450 mm, s okrajem 22 mm.



MONTÁŽ

A = Teplá voda 55–65 °C (volitelně studená voda), 3–10 °dH, 5–18 °f.
1–6 bar, 15 l/min, max. 6 bar (statický).
G ½" BSP vnitřní závit, ohebná hadice, min. vnitřní prům. 9 mm.

B = studená voda, 3–10 °dH, 5–18 °f.
3–6 bar, 15 l/min, max. 6 bar (statický).
G ½" BSP vnitřní závit, ohebná hadice, min. vnitřní prům. 9 mm.

C = odtok ø 32 mm. 208 mm od podlahy
Svislá trubka, kapacita min. 50 l/min.

D = Napojení čisticího/sušicího prostředku, signál 230V AC.

E = Elektrické zapojení (technické údaje na straně 8 nebo v uživatelské příručce).

Ostatní:

Kapacita ventilace: S redukcí páry 150 m³/h
Bez redukce páry 500 m³/h.

