

Pure Performance™ through Aqua Power Technology™

C6 Aqua Power



Vysoce výkonná myčka nádobí, hrnců a pánví
s režimem mytí nádobí řízeným senzorem

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Maximální výkon díky Aqua Power™

- + trojnásobný výkon
- + dvojnásobný výsledek mytí
- + snadné použití

Technologie Aqua Power ovládá průtok, tlak a tvar vody, která má na hrnce, pánve a nádobí razantní čistící účinek.

V kombinaci s malým množstvím mycího prostředku a přesnou teplotou umyje hygienicky čisté nádobí během několika minut a nabízí vynikající výsledky mytí s minimální spotřebou času a zdrojů.

Snadné, udržitelné a úsporné řešení pro mytí hrnců, které minimalizuje předmytí.

Jedná se o
Aqua Power Technology:



Trojnásobný výkon

Aqua Power nabízí až trojnásobný mycí výkon ve srovnání s tradičními myčkami nádobí na trhu.

Díky chytrému inženýrství vytváří dokonalé mycí podmínky kombinací správné velikosti nádrže, čerpadla a trysek, které umožní myčce využít plný mycí potenciál pouze na bázi vody.

Dvojnásobný výsledek mytí

Systém Aqua Power téměř eliminuje nutnost použití předmáčení a drhnutí a poskytuje dvakrát lepší výsledek mytí za poloviční dobu, ve srovnání s předními značkami myček nádobí na bázi vody na trhu.

To šetří čas obsluhy a zvyšuje produktivitu celého procesu mytí nádobí.

Snadné použití

Systém Aqua Power je navržen tak, aby jej mohl snadno používat každý; stačí vložit gastronádoby a stisknout tlačítko. Jednodušší už to nebude!

Ovládací panel nabízí dva účinné mycí programy a upřednostňuje symboly a infografiky pro řešení plug & play. Není třeba rozsáhlých nebo opakovaných školení obsluhy.

Novinka!

Nyní s režimem mytí nádobí řízeným senzorem

Postarejte se o všechny své potřeby v oblasti mytí nádobí pomocí jediného řešení a nahraďte tak samostatnou myčku nádobí.

Díky technologii inteligentních senzorů C6 Aqua Power rozpozná, jaký typ koše je vložen do stroje, a automaticky vybere vhodný mycí program pro vaše nádobí: výkonný režim Aqua Power pro těžké hrnce a pánve a běžné mytí nádobí pro mísy, plasty, příbory a servírovací nádobí.

Funguje s univerzálním košem Pro Wash Basket z nerezové oceli a standardními mycími koši o rozměrech 500 x 500 mm.

C6 Aqua Power™

Minimalizace předmytí – zvýšení produktivity

Přesvědčivé výsledky testů
mytí hrnců:

Čištění za 2:30 minuty
bez předmytí

C6 Aqua Power

Aqua Power™ Technology
150 sekund

Ve srovnání s předními značkami:

Běžná myčka nádobí
na bázi vody
150 sekund

Novinka!

Režim mytí nádobí

řízený senzorem
nahrazuje potřebu druhé
podpultové/poklopové myčky.

Laboratorní zkoušky
běžných myček nádobí.
Směs potravin byla
zapékána na tácky GN při
teplotě 160 °C po dobu 45
minut, poté byla
mytá ve standardním
mycím cyklu každého
modelu po dobu 150
sekund.



Méně chemikálií

Ušetříte v průměru
1,3 litru denně, což činí
390 litrů ročně.



Méně vody

Ušetříte v průměru
936 litrů denně, což činí
280 000 litrů ročně.



Méně energie

Ušetříte v průměru 35 kWh
denně, což činí 10 500 kWh ročně.
Přidáním výměníku EcoExchanger®
ušetříte ještě více.



Méně času

Vyčistí vaše hrnce a
pánve za 2 minuty. 30 s*
bez předmytí.



Uživatelsky přívětivější – méně školení obsluhy

- + Ovládací panel ve výšce očí
- + 2 programy mytí nádobí
- + 2 programy mytí nádobí – aktivované plastovým košíkem
- + Velká přehledná tlačítka a symboly
- + Červená/zelená provozní kontrolka pro dálkové snímání stavu
- + Zobrazení teploty praní a oplachování na displeji
- + Integrovaný port USB pro snadný export souborů protokolu HACCP



Ergonomické


Sklopný spodní poklop slouží jako vestavěný nakládací stůl pro koš, umožňuje rychlé nakládání a vykládání a pomáhá minimalizovat zvedání těžkých břemen. Přidáním dalších košů a vozíků získáte vyšší rychlost, flexibilitu a další optimalizaci pracovních podmínek.

Na konci směny lze poklop sklopit do svislé polohy, což usnadňuje každodenní čištění vnitřku stroje i jeho servis a údržbu.



Bezpečnost potravin

Mycí programy splňují hygienické pokyny normy
EN 17735:2023.



Redukce páry nebo EcoExchanger® ?

Redukce páry je součástí standardní dodávky. EcoExchanger® je naproti tomu volitelným doplňkem a chytré kombinuje redukci páry a rekuperaci tepla v jednom. Zlepšuje pracovní prostředí a šetří až 40 % energie potřebné k ohřevu oplachovací nádrže.

Standardní dodávka Plug & Play

Součástí dodávky je:

- ✓ 3ph, 400–415V, 50Hz, 17,2 kW, 32A
- ✓ Redukce páry
- ✓ Vzduchová mezera typu AB podle normy EN1717
- ✓ Integrované dávkování pomocí peristaltických čerpadel pro oplachovací prostředky a tekuté čisticí prostředky
- ✓ USB port pro snadný export protokolů HACCP
- ✓ Mycí koš Pro Wash (1 ks)
- ✓ Plastový koš do myčky nádobí 500 x 500 mm (1 ks)
- ✓ Škrabka (1 ks)

Volitelné doplňky:

- + Další možnosti napětí
- + EcoExchanger
- + GD Link
- + Marine Edition
- + Související příslušenství

* Volitelný výměník EcoExchanger prodlouží délku cyklu o 60 sekund.

Výpočty úspor jsou založeny na vzorovém pracovišti připravujícím 1 000 teplých jídel denně a 300 provozních dnech za rok.


Srovnání obsahuje ruční mytí v dřezu ve srovnání s mytím v myčce C6 Aqua Power. 50 % krátký, 50 % normální mycí cyklus. Výpočty jsou založeny pouze na mytí nádobí.



Jedinečná produktivita s mycím košem Pro

Tento víceúčelový kulatý mycí koš nabízí možnosti vkládání nádob Gastronorm, hrnců a pánví, ale i roštů, pečicích plechů a prkének na krájení. Síťová vložka koše pojme metly, naběračky, lžíce a další menší nádoby.

Udrží až 6 GN 1/1 o hloubce 65 mm nebo 2 GN 2/1 do 100 mm nebo 12 GN 1/4, 1/6, 1/9 a množství podobných předmětů.



Chytrý odnímatelný a pohyblivý držák na nádoby.

Jak to funguje:



Související příslušenství

Zvyšte kapacitu, zrychlete průtok a usnadněte si život v kuchyni přidáním vozíku na koše a dalších košů k vašemu modelu C6 Aqua Power.



Prozkoumejte příslušenství:



C6 Aqua Power – technické údaje

Obecně	
Provedení	Myčka nádobí s předním plněním a režimem mytí nádobí řízeným senzorem. Pracuje s otočným košem z nerezové oceli nebo standardním plastovým košem.
Vnější rozměry (V x Š x H)	1 736/2 079 (± 25) x 1 025 x 957/1 317 mm
Plnicí objem	220 litrů (ø 700 mm x V 570 mm)
Hmotnost (naplněná/prázdná)	457 kg / 323 kg
Objem mycí nádrže	108 litrů
Objem oplachové vody	4 litry
Teplota mycí vody	65 °C
Teplota oplachové vody	85 °C
Hladina akustického tlaku	< 65,2 dB(A) ISO 11203

Programy a kapacita	
Mycí programy	Režim Aqua Power: Krátký: 2 minuty, 30 sekund / Dlouhý: 4 minuty Režim mytí nádobí: Krátký: 1 minuta, 30 sekund / Dlouhý: 2 minuty, 30 sekund
Max. / normální kapacita za hodinu (normální kapacita vč. manipulace)	Standard Edition: 168 / 126 gastronádob GN 1/1 nebo jiných podobných hrnců Režim mytí nádobí: 40/33 500 x 500 mm mycí koše
Kapacita na mycí program	6+1 GN 1/1 nebo GN 1/2 s hloubkou 65 mm nebo 3 GN 1/1 nebo GN 1/2 s hloubkou až 200 mm a 3 GN 1/1 nebo GN 1/2 s hloubkou až 65 mm nebo jiné podobné hrnce

Elektrické připojení	
Napětí	3~ 400–415 V/50 nebo 60 Hz+ PE 3~ 380 V/50 nebo 60 Hz+ PE
Pojistka (při výkonu 12,2 kW)	25 A (400–415 V / 380 V)
Pojistka (při výkonu 17,2 kW)	32 A (400–415 V / 380 V)
Maximální výkon (přívod vody 55–65 °C)	12,2 kW
Maximální výkon (přívod vody 5–65 °C)	17,2 kW
Motor mycího čerpadla – Režim Aqua Power	2,2 kW
Motor mycího čerpadla – režim mytí nádobí	0,7 kW
Motor oplachového čerpadla	0,11 kW
Topné těleso – mycí nádrž*	9 kW při výkonu 12,2 kW (14 kW při výkonu 17,2 kW)
Topné těleso – oplachová nádrž*	9 kW při výkonu 12,2 kW (14 kW při výkonu 17,2 kW)
Krytí skříně	IPX5

Přípojka vody	
Tvrdost/připojení	Celková tvrdost: 3–7° dH, 5–12° TH, 53–125 PPM / ¾" BSP samec (DN20) <i>Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani voda destilovaná.</i>
Přípojka A	Jednotka 12,2 kW: 1–6 bar, 15 l/min, 55–65 °C Jednotka 17,2 kW: 1–6 bar, 15 l/min, 5–65 °C
Přípojka F	Jednotka 12,2/17,2 kW s redukcí páry (volitelná): 3–6 bar, 15 l/min, < 20 °C
Přípojka F (EcoExchanger, volitelná)	17,2 kW s EcoExchanger (volitelná): 1–6 bar, 15 l/min, < 20 °C




Odtok a ventilace	
Ventilace s redukcí páry	200 m³/h
Ventilace bez redukce páry	500 m³/h
Ventilace s EcoExchanger®	100 m³/h
Teplo vyzařované do místnosti při redukcí páry (celkem/ vnímané/latentní)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
Teplo vyzařované do místnosti bez redukce páry (celkem/ vnímané/latentní)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
Teplo vyzařované do místnosti s EcoExchanger® (celkem/ vnímané/latentní)	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Odtoková trubka	Trubka Ø 32 mm
Odtok	Požadovaná kapacita 50 l/min. Žádné vypouštěcí čerpadlo, gravitační odtok. <i>Myčka se nesmí umísťovat přímo nad odtok.</i>

Mycí a oplachovací prostředek	Vyžadován. Signál 230 V AC je k dispozici v samostatné svorkové skříně. Max. celkové zatížení 0,5 A.
-------------------------------	--

* Not in use simultaneously.

C6 Aqua Power – technické výkresy

(mm)

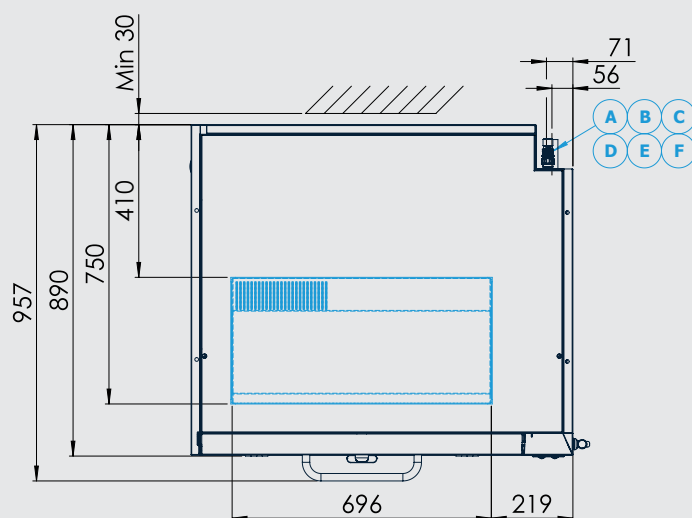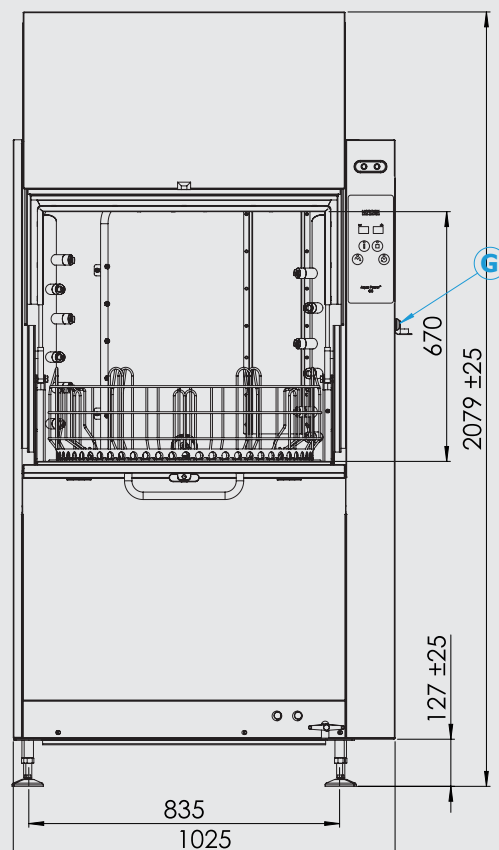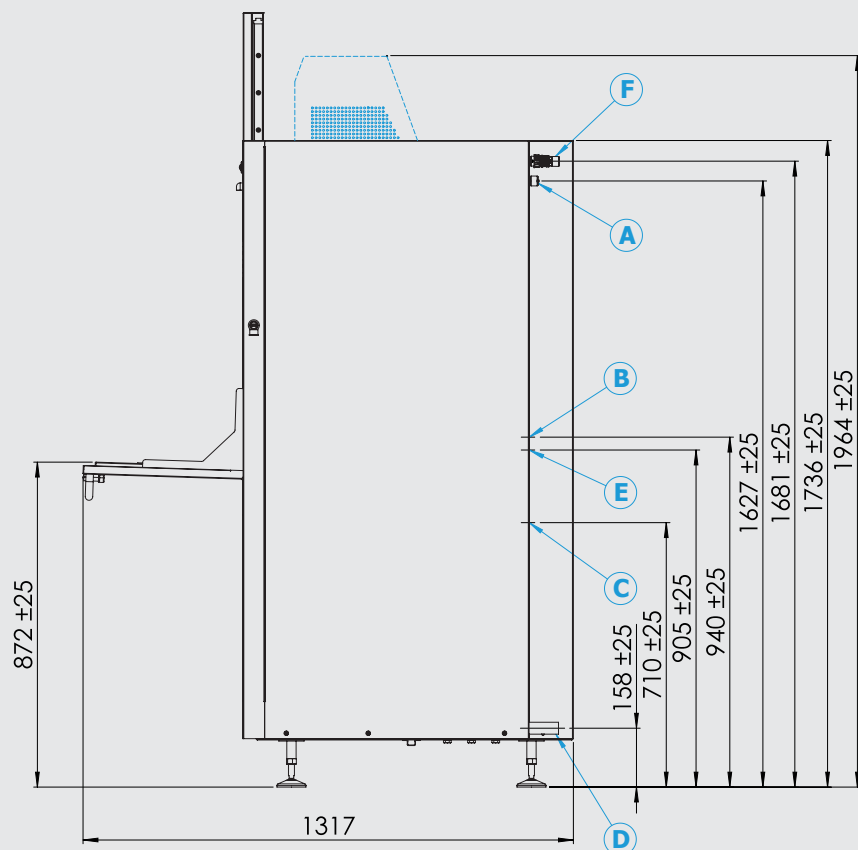

- A) F) Přívod vody
- B) E) Připojka mycího/sušicího přípravku
- C) Elektrická připojka
- D) Odtok
- E) USB port

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com