


GRANULE MAXI[®]

UPRAVENO NA VELKÝ VÝKON



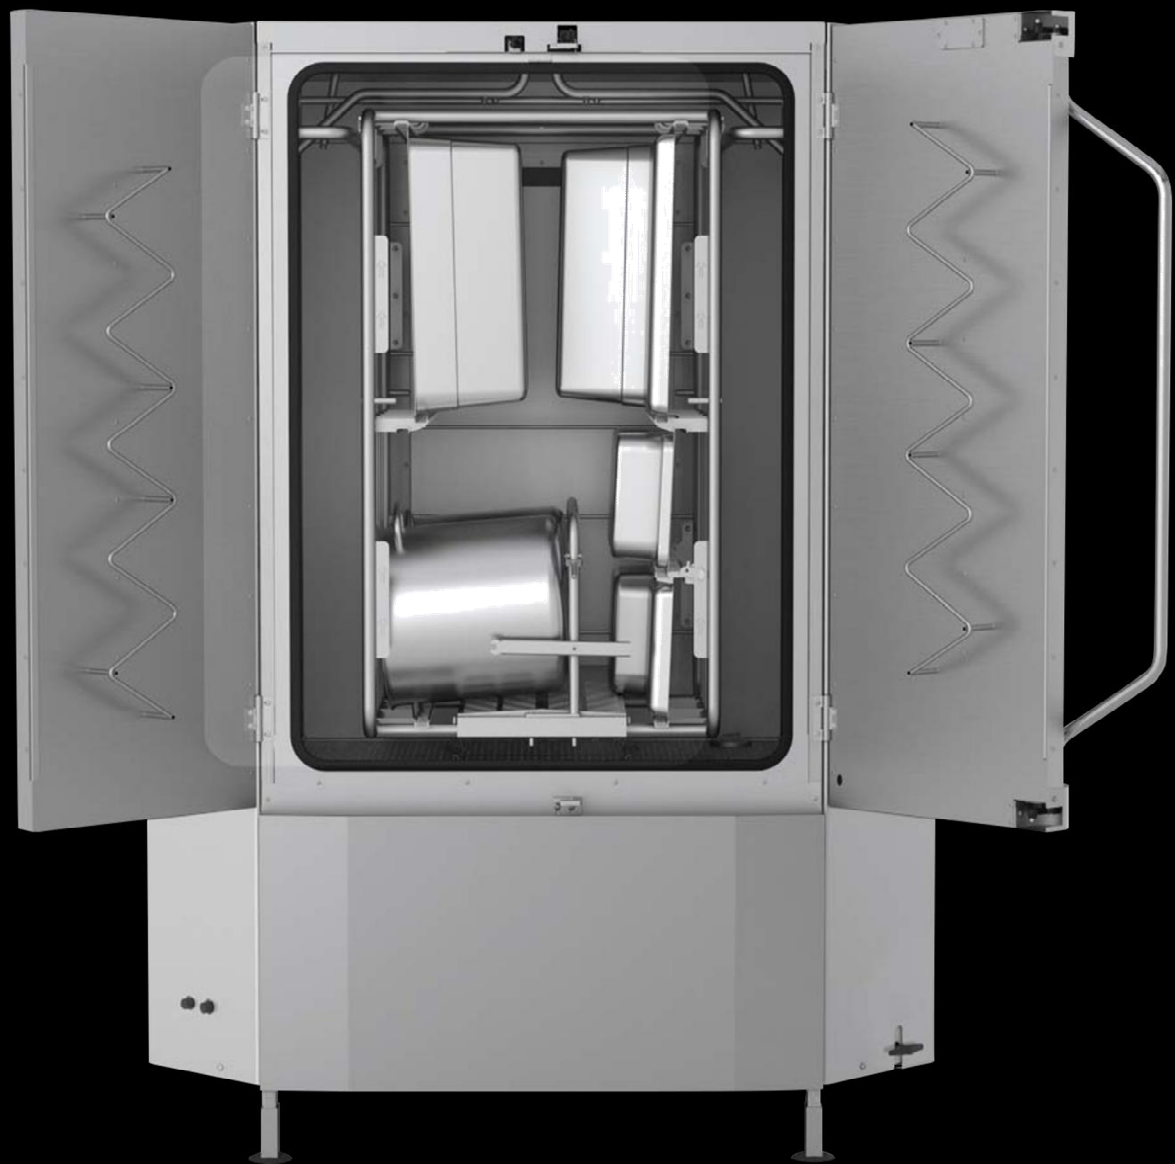

ČISTÁ SÍLA.

V profesionální kuchyni nemůžete trávit příliš mnoho času mytím nádobí. Myčky Granule od švédské firmy GRANULDISK vám přinášejí inovativní a výkonnou technologii, která zefektivňuje mytí nádobí. Větší důraz na potraviny - méně zdrojů na mytí nádobí.

Tradiční mytí nádobí bylo vždy pracným a na zdroje náročným úkonem ve všech profesionálních kuchyních. Technologie GRANULDISK to ale zcela obrátila a přinesla revoluci do mytí nádobí, čímž usnadnila tuto náročnou práci. Naše PowerGranules® umyje hrnce mechanicky pomocí vysokotlaké vody a malého množství chemických látek. Dokonce i nepoddajné zbytky jídla se odstraňují snadno. Tato technologie rovněž šetří energii, čas i peníze a zároveň omezuje dopady na životní prostředí a zlepšuje pracovní prostředí.

Při manuálním mytí je potřeba nádobí namáčet a drhnout v dřezech plných vody. Koncepce GRANULDISK představuje něco zásadně odlišného. Naše myčky nádobí se postarají o celou práci, a eliminují tak potřebu předmytí. Tuto koncepci nazýváme jednoduše „No Pre-Washing“ (Bez předmytí). Za pouhých několik minut bude vaše nádobí viditelně i hygienicky čisté, a to díky výkonu, který je obdobný, jako kdyby tisíce lidských rukou myly nádobí. Ve výsledku je mytí efektivnější a objede se bez věcí, které stojí peníze a jež mají dopad na životní prostředí.





Intertek
Conforms to Std. NSF 3

GRANULE MAXI®

Ve středně velkých a velkých kuchyních je manipulace s nádobím extrémně důležitá pro plynulost práce. Granule Maxi® je vysokokapacitní myčka, která se stará o to, aby bylo nádobí rychle připraveno k opětovnému užití. Abyste vytěžili co nejvíce z této výhody, lze Granule Maxi® uzpůsobit správnou kombinací příslušenství.

Výkonná Granule Maxi® byla vytvořena pro mytí nádobí ve velkém. Zákazníci GRANULDISK si ji cení pro její výkonnost a schopnost šetřit peníze díky nižším nárokům na chemikálie, vodu a elektrickou energii. Za hodinu je Granule Maxi® schopna umýt až 192 GN 1/1 nebo 96 GN2/1, což z ní dělá dokonalé řešení pro kuchyně, jež připravují až 3000 pokrmů za den.

Granule Maxi® je k dostání ve třech různých provedeních, které se odlišují kapacitami, aby tak uspokojily různé potřeby a požadavky - další informace uvádíme na straně 6.

V kuchyních, kde jsou ještě vyšší nároky na mytí nádobí, doporučujeme instalaci dvou těchto myček nebo kombinaci jejich typů, a to podle druhu umývaného nádobí.



OVLÁDACÍ PANEL

Uživatelská přívětivost je vždy základním faktorem na našich ovládacích panelech a displejích, symbolům i zprávám lze snadno porozumět, a tudíž je jednoduché zvolit ten správný mycí program. Vyberte si program s PowerGranules nebo bez nich i z délky programu Eco, Short (krátký) nebo Normal (běžný). Když je myčka v provozu, rozsvítí se červený indikátor a displej se přemění v odpočítávací časovač, který zobrazuje zbývající dobu pomocí velkých číslic.

Vždy se na displeji objevují teploty mycí i oplachovací nádrže a jednoduchým příkazem si můžete prohlédnout data

HACCP pro až 200 předchozích mycích programů.

Zabudovaná funkce GD Memo™ využívá displej na ovládacím panelu, aby vás automaticky informovala o nutnosti výměny PowerGranules®, mycí vody a také nezbytnosti servisu.



Podbarvené indikátory vám snadno nabídnou přehled o tom, zda myčka pracuje (červený), je připravena na naložení nebo vykládku nádobí (zelený).

PROTOKOL HACCP.

Operační systém v myčkách GRANULDISK zaznamenává všechny nezbytné informace HACCP pro až 200 mycích cyklů, a to díky integrované vlastnosti protokolu HACCP.

Data, která obsahují cenné informace, například teploty mycí a oplachovací vody, délky programů, přerušení a výstrahy, jsou srozumitelná a pomáhají vám zajistit, aby vaše mytí nádobí bylo vždy v souladu s protokolem HACCP.

K datům se snadno dostanete a prohlédnete si je na displeji ovládacího panelu. Lze je rovněž stáhnout na paměť USB prostřednictvím zabudovaného portu USB. Flexibilní formát .txt lze uložit tak, jak je, popřípadě ho můžete importovat do různých počítačových programů, například ho můžete přidat do svých protokolů HACCP



ECOEXCHANGER®

Volitelný doplněk EcoExchanger přináší redukci páry a rekuperaci tepla v jednom. Díky promyšlené konstrukci vyčnívá jen 230 mm nahore, čímž se zachovává nízká montážní výška. Účinná redukce zachycuje páru z mycího cyklu a snižuje množství páry uvolňované do prostoru po dokončení programu.



Funkce rekuperace tepla recykluje tepelnou energii z páry a využívá ji pro ohřev přívodu oplachové vody, čímž se dosahuje až o 33 % nižší spotřeby energie na ohřev nádrže s oplachovou vodou. Další informace uvádíme na samostatném produktovém listu.

POWERGRANULES®

PowerGranules® jsou speciálně navrženy pro použití s produkty GRANULDISK.

PowerGranules® jsou vyrobeny z plastu, jenž byl testován a schválen pro kontakt s potravinami. Jedinečný mix velikostí a složení materiálů zajišťuje výjimečné odstraňování nečistot.

10 litrů | Výr. č. 22633 20 litrů | Výr. č. 22634



ÚDRŽBA.

Každodenní čištění je stejně důležité jako pravidelný servis. Zajistíte tak optimální výsledky mytí, snadný a bezstarostný provoz a z dlouhodobé perspektivy i delší životnost vaší myčky.

Zaručujeme vám dostupnost náhradních dílů po dobu alespoň 10 let poté, co bude model stažen z výroby. Zajistěte, aby servis a údržbu prováděl certifikovaný partner společnosti GRANULDISK.




SYSTÉM MYČKY.

Kazeta Granule Maxi je schopna pojmout 8 GN 1/1 nebo 4 GN2/1 s hloubkou až 200 mm. Každá kazeta je vybavena dělicí přepážkou, díky níž lze snadno umývat GN1/2 a další malé nádoby. Nádobí se ukládá do spodní části myčky. Myčku lze uzpůsobit pomocí rozličného příslušenství. Pokud si zakoupíte další příslušenství, doporučujeme vám, abyste pro jeho skladování použili specializované závěsy, které využijete, když ho zrovna nepoužíváte. Znamená to, že ho budete mít vždy po ruce.




GRANULE MAXI® EDICE COMPACT.

Zabere pouze 1,5 m² prostoru. Na malém místě tak dosáhnete velkého výkonu. Tato myčka je vybavena zasouvací multikazetou. Nádobí se vkládá přímo do multikazety, jež vždy zůstává uvnitř myčky.

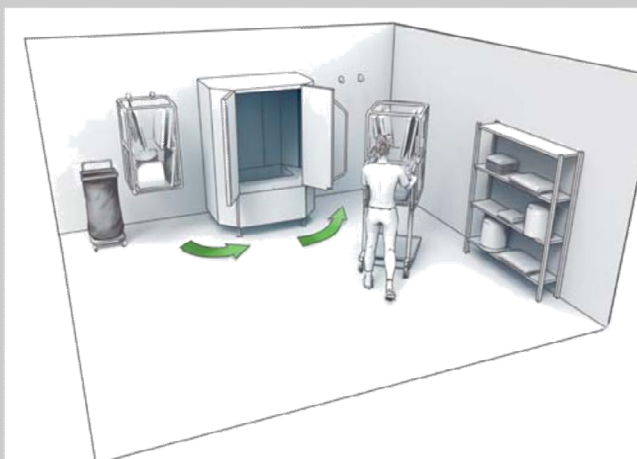

GRANULE MAXI® EDICE FLOW.

Mycí systém, který zvyšuje účinnost a důsledně odděluje špinavé nádoby od nádobí čistého. Myčka se dodává se dvěma multikazetami a kazetovým vozíkem. Multikazeta je zavěšena na kazetový vozík a lze ji snadno pověsit na zeď nebo vložit či vyjmout z myčky. Nádobí pak můžete umývat v jedné kazetě a zároveň plnit či vyprazdňovat kazetu druhou. Kazetový vozík lze vybavit odkapávacími vaničkami, které brání rozstříku vodu nebo zbytků jídla na podlahu.

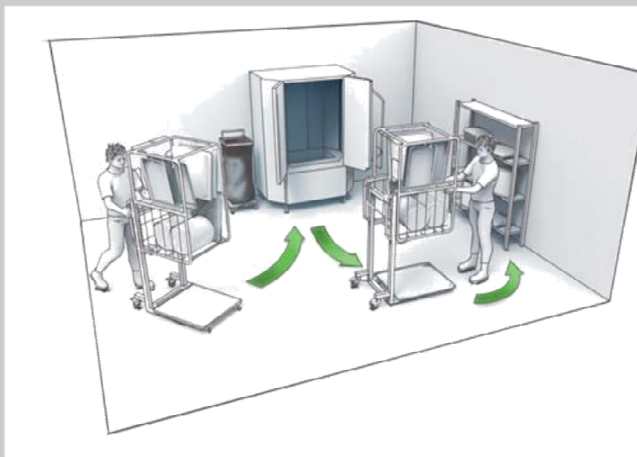

GRANULE MAXI® EDICE FREEFLOW

Navržena pro dokonalou flexibilitu v prostorách, kde se myje nádobí. Mycí systém, který zvyšuje účinnost a důsledně odděluje špinavé nádoby od nádobí čistého. Myčka je vybavena dvěma multikazetami a dvěma kazetovými vozíky, s nimiž lze snadno manipulovat v prostoru, kde se myje nádobí. Omezuje počet pracovních úkonů, protože kazetu lze snadno naložit špinavým nádobím na stole ještě předtím, než se přesune na vozíku k myčce. Jakmile mycí program skončí, čisté nádobí lze přímo vyložit na místo, kde ho uchovávejte. Oba kazetové vozíky lze vybavit odkapávacími vaničkami, které brání rozstříku vodu nebo zbytků jídla na podlahu.

VÍCE NEŽ 3000 POKRMŮ DENNĚ?

Zjistěte na našich internetových stránkách více o našich zařízeních pro profesionální kuchyně, kde se připravuje více jak 3000 pokrmů za den, popřípadě nás kontaktujte s žádostí o osobní poradenské služby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení	Edice Compact se zasouvací kazetou. Edice Flow s 1 vozíkem a 2 kazetami. Edice FreeFlow se 2 vozíky a 2 kazetami
Vnější rozměry	2 039 x 1 452 x 1 089 mm (V x Š x H)
Objem nákladového prostoru	450 litrů (Š 540 x V 1 060 x H 680 mm)
Hmotnost	666 kg (naplněná myčka) 471 kg (prázdná myčka)
Objem mycí nádrže	165 litrů
Objem granulí	16 litrů
Teplota mycí vody	65 °C
Teplota oplachové vody	85 °C
Mycí programy s Granulemi	ECO: 2 min., 30 s Short: 4 min., 40 s*** Normal: 6 min., 40 s***
Mycí programy bez Granulí	ECO: 2 min., 30 s Short: 3 min., 40 s*** Normal: 5 min., 40 s***
Max. kapacita za hodinu	FreeFlow: 192 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob. Flow: 144 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob. Compact: 136 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Běžná kapacita za hodinu	160 GN1/1 nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Kapacita během programu	8 GN1/1 nebo až 16 GN1/2 nebo 4 GN2/1 do do hloubky 200 mm nebo srovnatelné množství jiných nádob.
Objem oplachové vody	7 litrů / program ECO 14 litrů / programy Short a Normal Pro dosažení 3 600 HUE podle NSF/ANSI 3 je potřeba 14 litrů.
Dostupné napětí**	3~ 400 V/50 nebo 60 Hz + PE 3~ 415 V/50 Hz + PE 3~ 230 V/50 nebo 60 Hz + PE
Pojistky, napojení teplé vody	40A (400V, 415V), 63A (230V)
Pojistky, napojení studené vody	50A (400V, 415V)
Pojistky, myčka ohřívána párou, 0,3-2,0 bar	20A (400V), 25A (230V)
Max. výkon, napojení teplé vody	21 kW
Max. výkon, napojení studené vody	29 kW
Max. výkon, myčka ohřívána párou, 0,3-2,0 bar	5 kW
Motor mycího čerpadla	2 x 2,2 kW
Motor oplachového čerpadla	0,37 kW
Topné těleso mycí nádrže*	16 kW, (24 kW napojení studené vody)
Topné těleso oplachové nádrže*	16 kW, (24 kW napojení studené vody)
Stupeň krytí	IPX5
Úroveň akustického tlaku	<70 dB(A)
Teplá voda	½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH Poznámka: Nesmí se používat voda upravená reverzní osmózou ani voda destilovaná.
Tlak vody/průtok (teplá voda)	1–6 bar, 25 litrů za minutu
Studená voda	½" (DN15), 3–10 °dH
Tlak vody/průtok (studená voda)	3–6 bar, 15 litrů za minutu
Doporučená kapacita ventilace	700 m³/h (bez redukce páry) 200 m³/h (s redukcí páry) Poznámka: Redukce páry je namontována ze závodu pro Granule Maxi®. U programů ECO se ze závodu namontovaná redukce páry neaktivuje.
Odtoková trubka	Průměr trubky 32 mm
Odtok	Požadovaná kapacita 50 l/min. Myčku nesmíte ukládat přímo nad odtok.
Mycí a sušicí prostředek se vyžaduje	Mycí a sušicí prostředek: signál 230 VAC je dostupný v samostatné svorkové skříni. Max. celkové zatížení 0,5 A.

*Nepoužívat souběžně. ** Podrobnější informace o konkrétních údajích dodávaných myček uvádíme na výkonostním štítku myčky.

*** O 1 min. delší s redukcí páry.

Granule Maxi® se dodávají s dvoumetrovým napájecím kabelem (bez zástrčky), jenž slouží pro připojení ke schválenému hlavnímu spínači. Hlavní spínač není součástí dodávky.



VYSOKÁ KAPACITA.

Umyje 8 GN1/1 neb 4GN2/1 nebo 16 GN1/2 za mycí program. Až 192 GN1/1 nebo 96 GN2/1 za hodinu (nádoby s hloubkou až 200 mm).



ČASOVÁ ÚSPORA.

Čistí hrnce i pánve už za 2,5 minuty - není potřeba předmytí.



ÚSPORA VODY.

Program ECO ušetří až 4 200 litrů za den a až 1 260 000 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (1500 pokrmů za den, 300 dní v roce).



ÚSPORA CHEMIKÁLIÍ.

Ušetří až 8,4 litrů za den a až 2 500 litrů za rok v porovnání s ručním mytím ve dřezu (1500 pokrmů za den, 300 dní v roce).



POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST.

Všechny programy myčky Granule Maxi® splňují hygienické požadavky normy DIN 10512.

PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Granule Maxi přichází na trh ve 3 různých verzích se standardním i individuálním balíčkem příslušenství. Vyberte si takovou verzi, která co nejlépe vyhovuje vašim potřebám a zdokonalte ji jedním či více druhy příslušenství.


Bližší informace o instalaci a o celém rozsahu dostupného příslušenství získáte ze stránek www.granuldisk.com.

www.granuldisk.com/granule-maxi-accessories



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE MAXI® EDICE COMPACT.

Standardní dodávka Granule Maxi®, edice Compact, obsahuje myčku Granule Maxi a níže uvedené příslušenství.

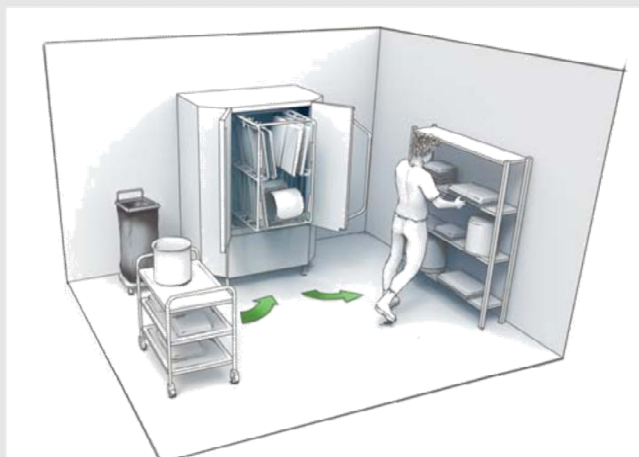

GRANULE MAXI® EDICE COMPACT.

Myčka s jednou zásuvnou multikazetou. Včetně portu USB pro HACCP Log, GDMemo™, jednotky pro redukci páry, vzduchové mezery AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 1 ks 14149 Zásuvná multikazeta pro vložení 8 nádob GN 1/1 GN nebo 4 x GN 2/1
- 1 ks 19313 Dělicí přepážka pro malé GN nádoby, velikosti 1/9-2/3.
- 1 ks 21838 Škrabka
- 2 ks sběrná nádrž na granule, 8 litrů
- 16 litrů PowerGranules® (v myčce)



MULTIKAZETA.

VÝR. Č. 14149

Pro 8 nádob GN 1/1 nebo 4 GN 2/1 nebo obdobné množství jiného nádobí.



2 X SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE.

GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo 4 x GN 1/6 nebo 6 x GN 1/9.

VÝR. Č. 11918



DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO GN NÁDOBY, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.

VÝR. Č. 19313

Pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3. **Kapacita:** 4 x GN1/2 nebo 8 GN 1/4. Další možnost je 2 x



ŠKRABKA.


VÝR. Č. 21838

Pro oškrábání před mytím.



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE MAXI® EDICE FLOW.

Standardní dodávka Granule Maxi®, edice Flow, obsahuje myčku Granule Maxi a níže uvedené příslušenství.

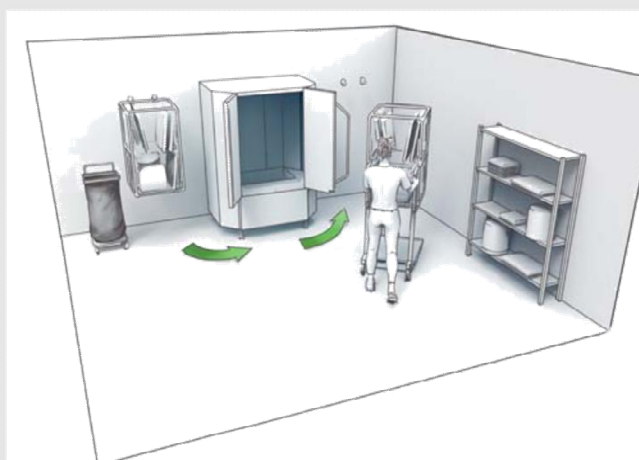

GRANULE MAXI® EDICE FLOW.

Přístroj pro soustavu vozíku se dvěma volnými multikazetami, které lze zavěsit na zeď. Včetně portu USB pro protokol HACCP, GDMemo™, jednotky pro redukci páry, vzduchové mezery AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 2 ks 14469 Multikazeta pro vložení 8 nádob GN 1/1 GN nebo 4 x GN 2/1
- 2 ks 19313 Dělicí přepážka pro malé GN nádoby, velikosti 1/9-2/3.
- 1 ks 21838 Škrabka
- 1 ks 19138 Kazetový vozík
- 2 sady 10694 Kazetové háčky s ochranou zdi
- 2 ks sběrná nádrž na granule, 8 litrů
- 16 litrů PowerGranules® (v myčce)



2 X MULTIKAZETY PRO FLOW/FREEFLOW.

VÝR. Č. 14469

Pro 8 nádob GN 1/1 nebo 4 GN 2/1 nebo obdobné množství jiného nádobí.



KAZETOVÝ VOZÍK

VÝR. Č. 19138

Pro práci s multikazetou.



2 X DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO GN NÁDOBY, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.

VÝR. Č. 19313

Pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3. **Kapacita:** 4 x GN1/2 nebo 8 GN 1/4. Další možností je 2 x GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo 4 x GN 1/6 nebo 6 x GN 1/9.



2 X SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE.

VÝR. Č. 11918



2 X SADA KAZETOVÝCH HÁČKŮ S OCHRANOU ZDI PRO GRANULE MAXI FLOW.

VÝR. Č. 10694

1 sada obsahuje 2 háčky. Umožňují montáž kazety na zeď.



ŠKRABKA.


VÝR. Č. 21838

Pro oškrábání před mytím.



STANDARDNÍ DODÁVKA GRANULE MAXI® EDICE FREEFLOW.

Standardní dodávka Granule Maxi®, edice FreeFlow, obsahuje myčku Granule Maxi a níže uvedené příslušenství.

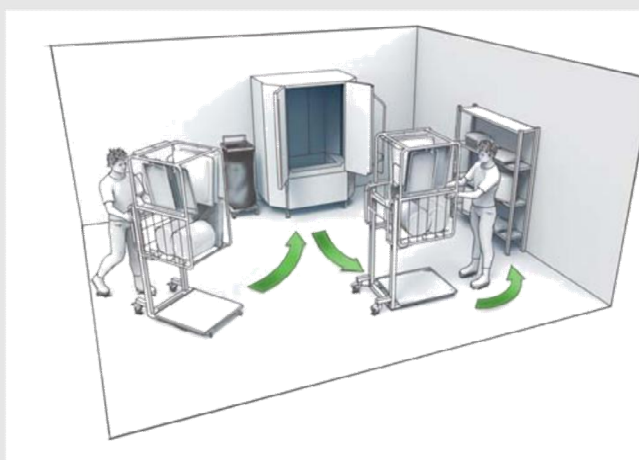

GRANULE MAXI® EDICE FREEFLOW

Zařízení pro soustavu vozíků se dvěma volnými multikazetami a s flexibilním nakládáním dvou vozíků. Včetně portu USB pro protokol HACCP,

GDMemo™, jednotky pro redukci páry, vzduchové mezery AB podle EN1717.

Standardní dodávka:

- 2 ks 14469 Multikazeta pro vložení 8 nádob GN 1/1 GN nebo 4 x GN 2/1
- 2 ks 19313 Dělicí přepážka pro GN nádoby, 1/9-2/3.
- 1 ks 21838 Škrabka
- 2 ks 19138 Kazetový vozík
- 2 ks 14565 Odkapávací vaničky pro vozík
- 2 ks sběrná nádrž na granule, 8 litrů
- 16 litrů PowerGranules® (v myčce)



2 X MULTIKAZETY PRO FLOW/FREEFLOW.

VÝR. Č. 14469

Pro 8 nádob GN 1/1 nebo 4 GN 2/1 nebo obdobné množství jiného nádobí.



2 X KAZETOVÝ VOZÍK

VÝR. Č. 19138

Pro práci s multikazetou.



2 X ODKAPÁVACÍ VANIČKA PRO KAZETOVÝ VOZÍK

VÝR. Č. 14565

Zamezuje pádu potravin a rozlítí vody na podlahu.



2 X DĚLICÍ PŘEPÁŽKA PRO GN NÁDOBY, VELIKOSTI GN 1/9-2/3.

VÝR. Č. 19313

Pro uložení GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 a 2/3. **Kapacita:** 4 x GN1/2 nebo 8 GN 1/4. Další možnosti je 2 x GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo 4 x GN 1/6 nebo 6 x GN 1/9.



2 X SBĚRNÁ NÁDRŽ NA GRANULE.

VÝR. Č. 11918



ŠKRABKA.

VÝR. Č. 21838

Pro oškrábání před mytím.

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Každý díl příslušenství, který je součástí standardní dodávky, je rovněž k dostání i na objednávku. Stejně tak si můžete objednat i řadu dalších užitečných doplňků. Jaké jsou potřeby vašeho mytí?



DŘŽÁK MALÝCH MIS A HRNCŮ.

VÝR. Č. 10004


Kapacita: až 3-5 hrnců nebo misek.



DŘŽÁK MALÝCH PÁNVÍ GN.

VÝR. Č. 10948

Kapacita: až 6 GN1/3 nebo 12 GN1/6 nebo 18 GN1/9



DRŽÁK HRNCŮ A KASTROLŮ.

VÝR. Č. 10972

Kapacita: 3-5 hrnců/kastrolů s rukojeťmi nebo uchy, které lze zavěsit na háčky.



DRŽÁK PRO ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

VÝR. Č. 10595

Držák pro uložení příslušenství, které zrovna nepoužíváte. Tento držák se zavěsí na jednu stranu myčky.



VLOŽKA PRO PEKAŘSKÉ PLECHY.

VÝR. Č. 22017

Kapacita: Pekařské plechy 8 x 600x400 mm, okraj max. 20 mm.



DRŽÁK POKLIČEK A PODNOSŮ.

VÝR. Č. 10950

Kapacita: až 9 ks ploché podnosy a pokličky velikosti GN 1/1.



KOŠ S VÍKEM.

VÝR. Č. 21477

Pro naběračky, šlehačí metly do délky 500 mm.



Další informace o celé řadě příslušenství a o způsobech manipulace i videoukázky naleznete na www.granuldisk.com/granule-maxi-accessories.



VARIANTA MARINE.

Výberete-li si variantu Marine, uzpůsobíte tak myčku Granule Maxi® Compact Edition pro použití mimo pobřeží, například na lodích a ropných plošinách. Při pobytu na moři dvě hladinová čidla osazená v mycí nádrži pomáhají bránit vydávání opakovaných výstrah, které by mohly narušovat průběh prací. Patky „marine feet“ se zajišťují k podlaze, čímž se zabráňuje převrácení myčky.

Tato myčka je snadno přístupná pro servisní práce. Servisní práce se zezadu neprovádí. Rovněž jsou otevřené dveře zajištěny ve své poloze.

Varianta Marine nabízí stabilní, spolehlivé a bezpečné řešení pro mytí nádobí na moři.

MONTÁŽ

A = Teplá voda 55–65 °C (volitelně studená voda), 3–10 °dH, 5–18 °f.
1–6 bar, 25 l/min, max. 6 bar (statický).
G ½" BSP vnitřní závit, ohebná hadice, min. vnitřní prům. 9 mm.

B = studená voda, 3–10 °dH, 5–18 °f.
3–6 bar, 15 l/min, max. 6 bar (statický).
G ½" BSP vnitřní závit, ohebná hadice, min. vnitřní prům. 9 mm.

C = odtok ø 32 mm. Vodorovná trubka, kapacita min. 50 l/min.

D = Napojení čisticího/sušicího prostředku, signál 230V AC.

E = Elektrické zapojení (technické údaje na straně 7 nebo v uživatelské příručce).

Ostatní:

Kapacita ventilace: S redukcí páry 200 m³/h. Bez redukcce páry 700 m³/h.

- Jednotka EcoExchanger (volitelný doplněk, spojení rekuperace tepla a redukcce páry)

POZN: Jednotka EcoExchanger musí být vždy připojena k přívodu studené vody. (B)

EcoExchanger je k dostání pouze pro myčky s možností použití studené vody (max. výkon 50 A, 29 kW), avšak na místě lze myčku připojit k přívodu studené nebo teplé vody. (A)

Dodává se samostatně, instaluje se po montáži myčky nádobí.

- Granule Maxi, edice Compact



1 zásuvná kazeta uvnitř myčky nádobí.

Granule Maxi, edice Flow

1 vozík, 2 volné kazety Kazety jsou zavěšeny na držácích na každé straně myčky nádobí (minimální vzdálenosti uvádíme na výkresu) Kazeta se zasouvá do myčky nádobí pomocí vozíku.

Granule Maxi, edice FreeFlow

2 vozíky, 2 volné kazety Jedna sada kazety a vozíku na každé straně myčky.

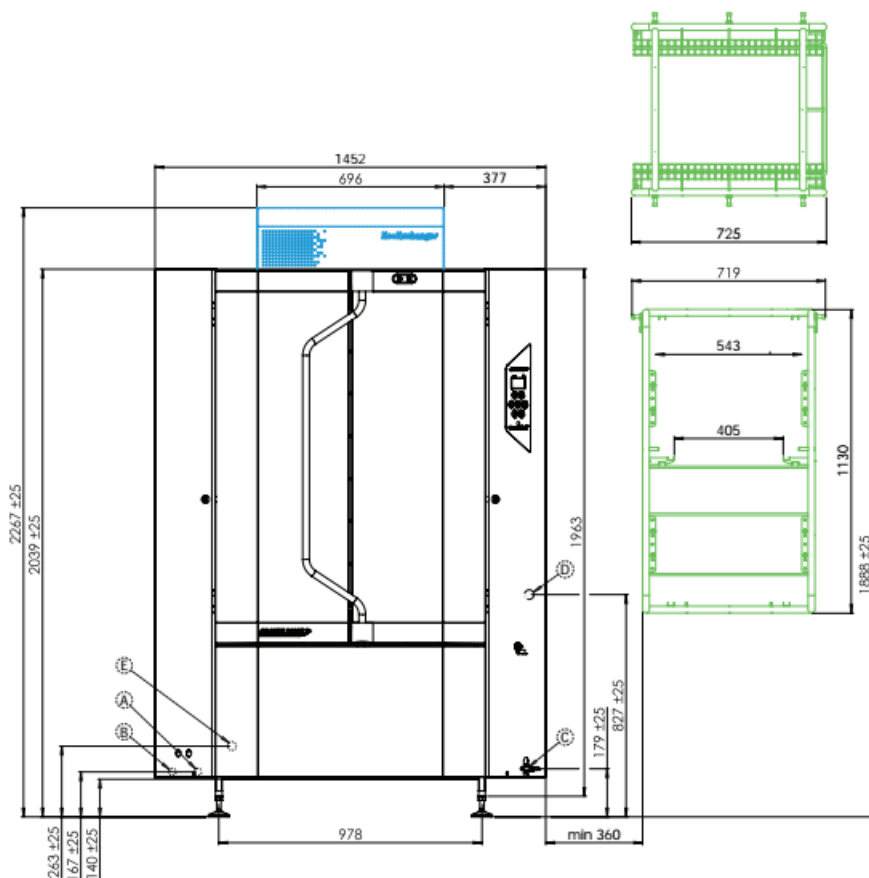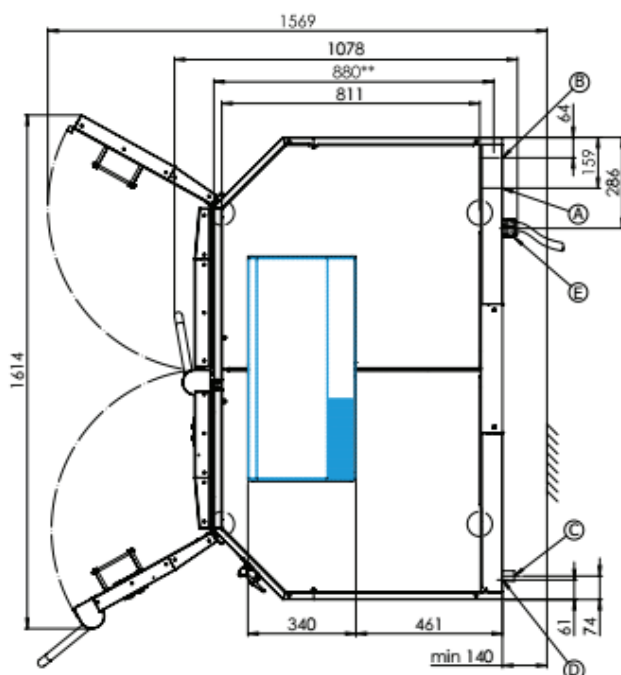

GRANULDISK®

www.granuldisk.com